

Fremføringsanlegg – Fremføringskassetter


Fremføringsanlegget på en båndsg har avgjørende betydning for resultatet som båndsgen produserer. Derfor er det viktig at fremføringsanlegget sikrer en presis og stabil styring av treet gjennom båndsgen. På denne måten får man det fineste mulige sluttprodukt i tillegg til den beste utnyttelse av råmaterialet. Det bidrar i tillegg til lengre driftstid på sagbladene og mindre spill.

Luja har utviklet egne fremføringskassetter og maskinbord til de maskinene der vi på annen vis ikke kan oppnå en akseptabel og stabil fremføring av treet.

I noen tilfeller kan vi forandre på komponentene i den eksisterende framføringen slik at vi oppnår det ønskede resultat og i andre er vi nødt til å skifte hele anlegget for å komme i mål med jobben.

Enkle og robuste konstruksjoner

- Vi bruker så vidt mulig standard slitasedeler.
- Vi konstruerer med så få komponenter som mulig noe som betyr kort reservedelsliste og lang levetid.
- Vi bruker bare høykvalitetskomponenter.
- Produktene våre er enkle, solide og overskuelige konstruksjoner, noe som betyr enkelt vedlikehold og servisering.

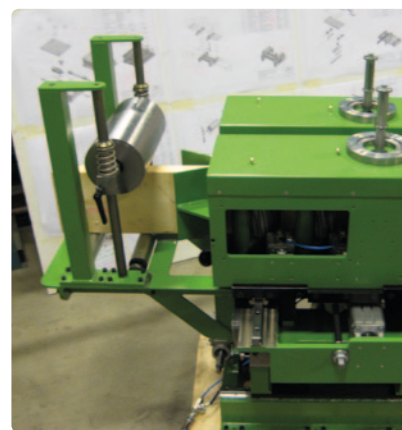

Fremføringskassetter

LF25-2B2F - 4-valset kassett

Vår mest avanserte kassett som passer til de fleste typer båndsgager på både sagbruk og høvlerier.

- Kassetten har fire valser, to bevegelige helt foran og to statiske bakerst. Dette fører til en unik evne til å absorbere skjevheter fra treet samtidig med en kontant styring av treet i skjæreprosessen der vi oppnår en god utnyttelse av råstoffet og en veldig fin snittflate.
- Designet av tannhjul og valser sikrer at de er meget støysvake, lette å rengjøre og raske å utskifte.
- Kassetten kan leveres med hydraulikk eller el-drift.
- Denne kassetten brukes også på maskinbord type LM01.

LF30 - 3-valset kassett

Denne kassetten er utviklet spesielt til mindre høvlerisager som såsom Jons-ered, Gullänget, Gullmec, Hymec, Waco BKL, Stenner m.fl der konstruksjonen av maskinbordet ikke kan bære LF25-kassetten vår.

- Kassetten har 3 faste valser noe som betyr at alle ujevnheter i treet skal kunne absorberes i maskinbordet for optimal styring av treet.
- Kassetten leveres med hydraulikkdrift.




LF25-2B2F

LF55 - 6 valset kassett

Denne kassetten er utviklet til større råsager på sagbruk- Fokus er på den best mulige styring av treet mens det skjæres slik at man oppnår en optimal presisjon og utnyttelse av råstoffet.

- Det er 6 valser i hver kassett. Valse 1+2 er trukket litt tilbake slik at de virker som støtte og innstyring. Valse 3-6 sitter på linje, men er avbrutt av en seksjon der sagbladet kan parkeres når det ikke er i drift.
- Designet er enkelt og sterkt for å kunne motstå kreftene som er i råtreskjæring og den gjennomskuelige konstruksjonen gjør servisering enkel.
- Kassetten kan leveres med hydraulikk eller eldrift.
- Denne kassetten brukes på maskinbord type LM05.

Fremføringsanlegg - Maskinbord

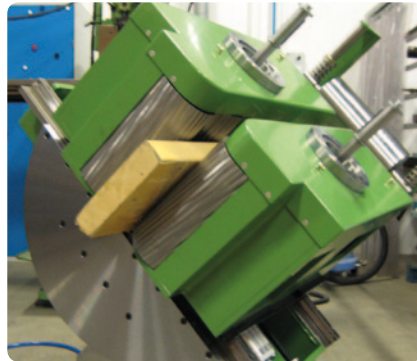

LM01 Maskinbord

Maskinbordet modell LM01 er vårt mest fleksible maskinbord som fås med eller uten tilt. Bordet er designet til å kunne brukes på forskjellige høvleribandsager som Canali, AKE, Jonsered, Söderhamn m.fl.

Maskinbordet har en meget kompakt konstruksjon er luftstyrt og med mulighet for fast landside og midtsentrering.

Kassett LF25-2B2F brukes på dette bordet.

Spesifikasjoner

Tilt	Fra 0-45 C (Kun mulig ved type LM01-MT)
Totalbredde	911 (840 mm)
Høyde til føringslinje	612/443 M/U underbord
Dybde uten indføring	600 mm
Dybde med indføring	1135 mm
Fast side/midtsentrering	Standard
Høyre/venstreversion	Velges ved ordre
Styring	El og luft (min. 6 bar)
Største dimensjon	B310 x H210 mm

LM05 Maskinbord

Dette maskinbordet er utviklet til sagbruk og har en veldig kraftig konstruksjon spesielt utviklet til å motstå belastningen som oppstår ved høyhastighetskjæring i råtre.

Maskinbordet er luftstyrt og med mulighet for parkeringsposisjon på sylindre.

Spesifikasjoner

Total bredde	1200 mm
Høyde til føringslinje	520 mm
Dybde uten indføring	810 mm
Dybde med innføring	1310 mm
Fast side/midtsentrering	Standard midtsentrering
Høyre/venstre-versjon	Ikke valgbar ved sentrering
Senterlineal	Kjedebane drevet sammen med valser.
Trykkrolle	Mulighet for innebygget trykkrolle foran blad.
Styring	El og luft (min. 6 bar)
Største dimensjon	H300 x B350 mm

Ta kontakt med Luja A/S

Hvis du vil vite mer om fremføringsanleggene våre eller ønsker avklaring om det eksisterende anlegget kan oppgraderes, er du velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende snakk på **telefon: +45 63 32 00 11**.